

Aufbaustrahler Nova Weiß

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2200 K (Extra Warmweiß) 2700 K (Extra Warmweiß) 3000 K (Warmweiß) 4000 K (Neutralweiß) Dim-to-Warm
Gehäusefarbe	Weiß
Anzahl im Karton	50
Garantie	3 Jahre
Fähigkeit	5 Watt

Abmessungen

Gewicht	285 g
Einbautiefe	23 mm
Durchmesser	100 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

Spannung	230 V
Powerfactor	0.9
Lumen-Watt Verhältnis	90 lm/W
CRI	> 90
Dimmbar	Ja
Abstrahlwinkel	60°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Kennzeichen	CE, RoHS
Garantie	3 Jahre
Material	Aluminium
Betriebstemperatur	-20°C - 45°C
Energieklasse	F
IP-wert	IP44 (Spritzwassergeschützt)
schwenkbar	30°
Form	Rund

Variationen

Farbe	EAN	SKU
2200 K (Extra Warmweiß)	6097649434420	LDN90-PB-WIT+LDN33-225-WIT
2700 K (Extra Warmweiß)	6097648162133	LDN90-PB-WIT+LDN33-275-WIT
3000 K (Warmweiß)	6097644596567	LDN90-PB-WIT+LDN33-305-WIT

Farbe	EAN	SKU
4000 K (Neutralweiß)	6097652750791	LDN90-PB-WIT+LDN33-405-WIT
Dim-to-Warm	6097654421446	LDN90-PB-WIT+LDN33-D2W5-WIT

Produktfoto



Aufbaustrahler Nova Weiß

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2200 K (Extra Warmweiß)
Fähigkeit	5 Watt

Abmessungen

Durchmesser	100 mm
-------------	--------

Technische Informationen

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	60°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Material	Aluminium
IP-wert	IP44 (Spritzwassergeschützt)
schwenkbar	30°


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Nova

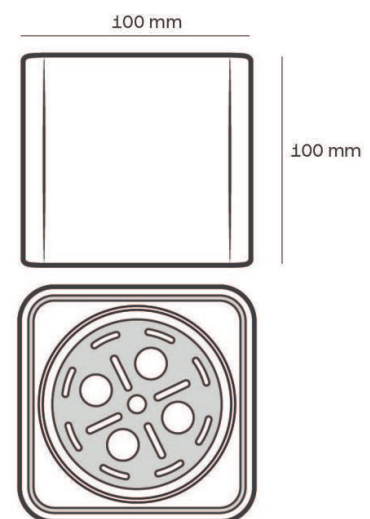

Aufbaustrahler Nova Weiß

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Fähigkeit	5 Watt

Abmessungen

Durchmesser	100 mm
-------------	--------

Technische Informationen

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	60°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Material	Aluminium
IP-wert	IP44 (Spritzwassergeschützt)
schwenkbar	30°


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Nova

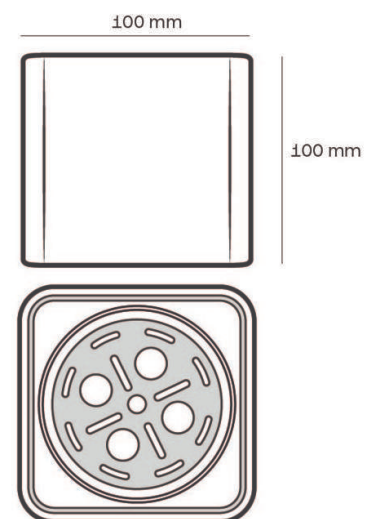

Aufbaustrahler Nova Weiß

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	3000 K (Warmweiß)
Fähigkeit	5 Watt

Abmessungen

Durchmesser	100 mm
-------------	--------

Technische Informationen

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	60°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Material	Aluminium
IP-wert	IP44 (Spritzwassergeschützt)
schwenkbar	30°


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Nova

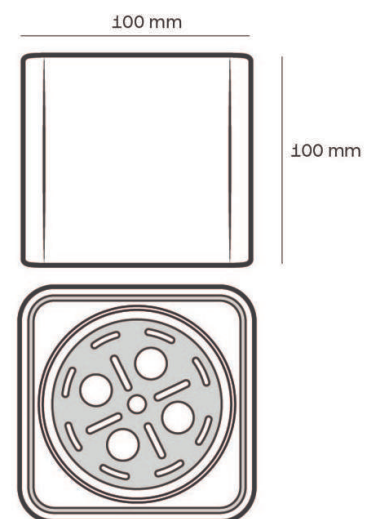

Aufbaustrahler Nova Weiß

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	4000 K (Neutralweiß)
Fähigkeit	5 Watt

Abmessungen

Durchmesser	100 mm
-------------	--------

Technische Informationen

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	60°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Material	Aluminium
IP-wert	IP44 (Spritzwassergeschützt)
schwenkbar	30°


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Nova

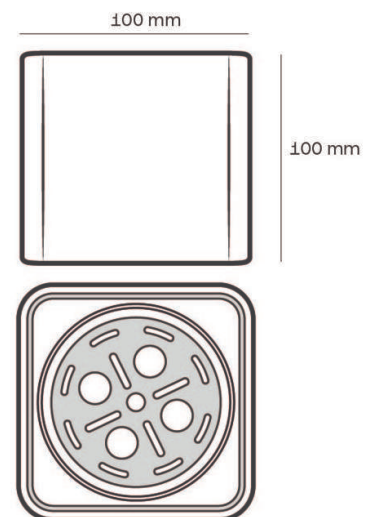

Aufbaustrahler Nova Weiß

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	Dim-to-Warm
Fähigkeit	5 Watt

Abmessungen

Durchmesser	100 mm
-------------	--------

Technische Informationen

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	60°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Material	Aluminium
IP-wert	IP44 (Spritzwassergeschützt)
schwenkbar	30°

Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Nova

