

Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium Weiß Schwarz Edelstahl Chrom
Garantie	2 Jahre
Fähigkeit	5 Watt

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	36 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

Powerfactor	0,95
CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogeen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Rund Eckig

Variationen

Farbe	EAN	SKU
2700 K (Extra Warmweiß)	6097645991934	LDN26-275-WIT+LDN50-ALU
2700 K (Extra Warmweiß)	6097643331329	LDN26-275-WIT+LDN50-WIT
2700 K (Extra Warmweiß)	6097642747725	LDN26-275-WIT+LDN50-ZWA
2700 K (Extra Warmweiß)	6097654867817	LDN26-275-WIT+LDN50-CHR
2700 K (Extra Warmweiß)	6097653788786	LDN26-275-WIT+LDN50-RVS
2700 K (Extra Warmweiß)	6097642150181	LDN26-275-WIT+LDN50-ALU-V
2700 K (Extra Warmweiß)	6097648582559	LDN26-275-WIT+LDN50-WIT-V
2700 K (Extra Warmweiß)	6097645465442	LDN26-275-WIT+LDN50-ZWA-V
2700 K (Extra Warmweiß)	6097642833831	LDN26-275-WIT+LDN50-RVS-V


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Felice + Milo

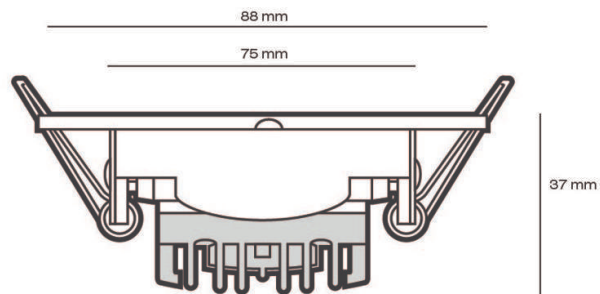

Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogeen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Rund


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Monti + Milo

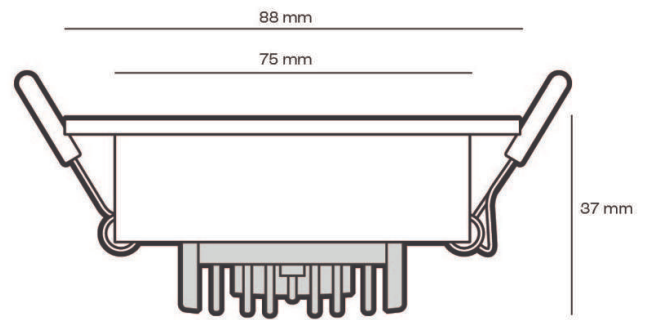

Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Weiß
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Rund

Produktfoto



Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Schwarz
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogeen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Rund

Produktfoto



Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Chrom
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogeen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Rund

Produktfoto



Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Edelstahl
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogeen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Rund

Produktfoto



Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogeen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Eckig

Produktfoto



Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Weiß
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Eckig

Produktfoto



Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Schwarz
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Eckig

Produktfoto



Kompletter LED-Strahler Monti/Felice mit geringer Einbautiefe

Allgemeine Informationen

Helligkeit	450 lumen
Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Edelstahl
Garantie	2 Jahre

Abmessungen

Treiberabmessungen	65 x 34 x 20 mm
Einbautiefe	37 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

CRI	> 90
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	38°

sonstige Informationen

Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Ersatz fuer	50 W Halogeen
Kennzeichen	CE
Garantie	2 Jahre
IP-wert	IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)
Form	Eckig

Produktfoto

